

MYJNIA DO BASENÓW SANITARNYCH

PWD 8545

Płuczko-dezynfektor renomowanego producenta firmy **Steelco (MIELE Group)** gwarantuje najwyższe standardy higieny, zapewnia mycie i dezynfekcję różnego rodzaju naczyń szpitalnych takich jak kaczki, baseny, wiadra.

- Myjnia ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej
- Drzwi komory otwierane automatycznie przy pomocy przycisku nożnego i zamykane ręcznie (dotyczy modelu SAD)
- **Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia**
- Łatwa obsługa – przyciski szybkiego dostępu
- Wyświetlacz LCD. Wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje taki jak: rodzaj programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu)
- Temperatura dezynfekcji termicznej 93°C
- Poziom dezynfekcji w zależności od potrzeb – ustawianie wartości A0 w tym A0=3000
- Możliwość zaprogramowania przez użytkownika programów indywidualnych
- Obudowa, rama i komora mycia wykonane ze stali kwasoodpornej
- Wbudowana pompa do dozowania środka odkamieniającego z czujnikiem niskiego poziomu
- Możliwość podłączenia dodatkowej pompy dozującej do środka myjącego
- Miejsce na przechowywanie wewnątrz urządzenia 2 kanistrów o pojemności 5l każdy
- Możliwość wyboru uchwytu załadunkowego do potrzeb użytkownika w zależności od rodzaju mytych naczyń sanitarnych
- Urządzenie wyposażone w tryb stand-by utrzymujący urządzenie w gotowości do użycia przy minimalnym zużyciu energii
- **Komora higieniczna - tłoczona bez jakichkolwiek połączeń śrubowych, czy spawanych (brak możliwości gromadzenia zabrudzeń)**
- Wydajny efekt mycia osiągnięty dzięki wielu stałym i obrotowym dyszom myjącym, które zapewniają optymalny przepływ wody zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz dezynfekowanych przedmiotów
- 3 predefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny)
- Możliwość zaprogramowania przez użytkownika 3 programów indywidualnych
- Optyczna i akustyczna informacja o awarii urządzenia
- Możliwość załadunku na jeden cykl mycia 1 basenu z pokrywą + 2 kaczek
- Urządzenie dostępne w wersji: MD drzwi manualne, SAD drzwi półautomatyczne, AD drzwi automatyczne



PWD 8545 SAD



PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne: szer. 545mm x gł. 475mm x wys. 1630mm
- Waga: 62kg
- Odpływ: 100mm
- Moc całkowita: 5,05kW
- Pompa obiegowa o mocy 730W
- Wydajność pompy obiegowej 250l/min
- Podłączenie zimnej wody: 3/4"

WARUNKI INSTALACYJNE

Podłączenie elektryczne:

- Napięcie (stan fabryczny): 3N AC 400V/50Hz lub 1N AC 230V/50Hz
- Pobór mocy 5,05kW
- Zabezpieczenie 3 x 16A

Zimna woda:


- Minimalne ciśnienie dynamiczne: 100kPa
- Ciśnienie maksymalne: 800kPa
- Wielkość przepływu: 14l/min
- Gwint przyłącza po stronie instalacji budowlanej wg DIN 44991 (z uszczelnieniem płaskim) 3/4"

Ciepła woda:


- Minimalne ciśnienie dynamiczne: 100kPa
- Ciśnienie maksymalne: 800kPa
- Wielkość przepływu 14l/min
- Gwint przyłącza po stronie instalacji budowlanej wg DIN 44991 (z uszczelnieniem płaskim) 3/4"

Odpływ:

- Otwór w ścianie dla przewodu odpływowego 110 mm
- Środek przepustu ściennego (wysokość nad gotową podłogą) 0,51 m

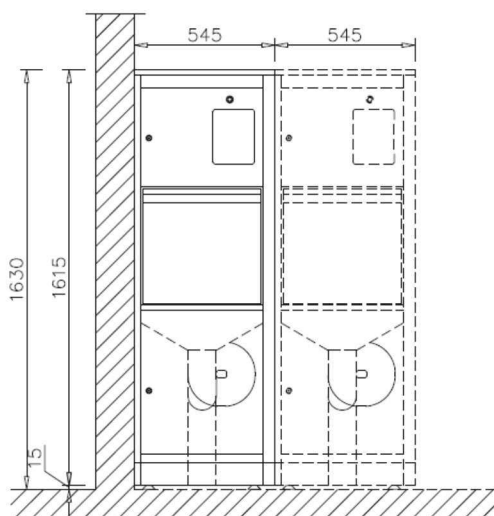

WIDOK Z PRZODU

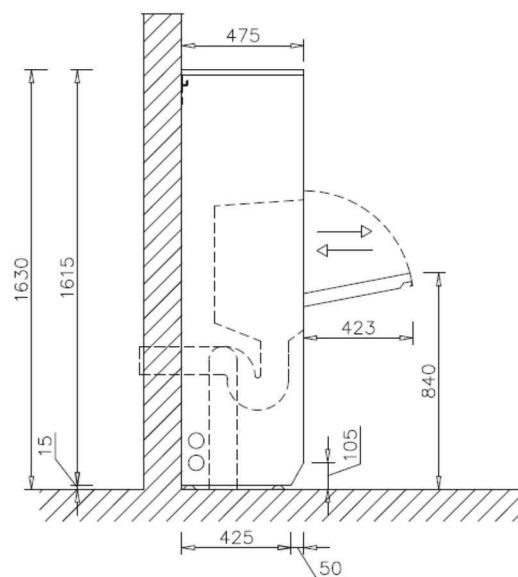

WIDOK Z BOKU